

**Bestyrelsen foreslår følgende for gavlbeklædning.:**

Gavl beklædning skal være udført som nuværende beklædning eller som vandret klinkbeklædning i træ eller fiberbrædder med struktur som træ.

**Farvevalg på gavlbeklædning skal være.:**

- Hvid ( Ivarplank Cedral C 01 ) eller tilsvarende farve.
- Grå ( Ivarplank Cedral C 05 ) eller tilsvarende farve.
- Granit ( Ivarplank Cedral C 15 ) eller tilsvarende farve.
- Antrazit ( Ivarplank Cedral C 19 ) eller tilsvarende farve.
- Sort ( Ivarplank Cedral C 50 ) eller tilsvarende farve.
- Svenskrød ( Ivarplank Cedral C 20 ) eller tilsvarende farve.
- Grøn ( Ivarplank Cedral C 31 ) eller tilsvarende farve.

**Tidligere godkendte farver af 19/8-1991 ( se nedenstående ) vil stadig være gældende.**

**Gori 88 jordfarver halvdækkende.**

- 220. Lys grå umbra eller tilsvarende farve.
- 520. Lys dodenkop eller tilsvarende farve.
- 620. Brun umbra eller tilsvarende farve.
- 222. Sort umbra eller tilsvarende farve.
- 504. Svenskrød eller tilsvarende farve.

**Samt de oprindelige farver der er beskrevet under vedligeholdelse af gavltrekanter i den oprindelig betjeningsvejledning.**

- Gori-lac – 10.6.05 Ceder.
- Gori-lac – farveløs.

Bilag.: Farvekort

# ivarplank. / ivarpanel.



Cedral C 01 (Hvid, hvit, vit)\*

Ral 9003, NCS S0500 - N




Cedral C 05 (Grå)\*

Ral 7047, NCS S 3000-N



Cedral C 15 (Granit, Granitt)\*

NCS S 6005 - R 80 B

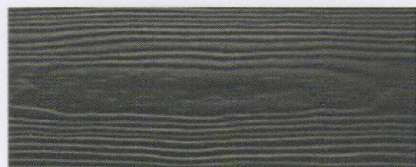

Cedral C 19 (Antrazit, Antrasitt)\*

RAL 7016\*\*



Cedral C 50 (Sort, svart)\*

RAL 9011 NCS S 9000 N



Cedral C 31 (Grøn, grønn, grön) RAL 6009 NCS S 8010 - G 10 Y



Cedral C 20 (Svenskröd, Faluröd)\*